




- ## LEGENDA

- | | |
|--|--|
| | kadastrale grens |
| | kanterverharding |
| | materialaangrens |
| | aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs |
| | aanbrengen opsluitband 60x150mm, kleur grijs |
| | aanbrengen RWS-band 110/220x150mm, kleur wit met op de uiteinden verloopbanden naar maaiveld |
| | aanbrengen asfaltconstructie <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60mm zand voor zandbed; - 300mm menggrauulaat 0/31,5; - 70mm onderlaag AC 22 base OL-B; - 50mm tussenlaag AC 16 bind TL-B; - 30mm SMA NL 88. |
| | aanbrengen asfaltconstructie <ul style="list-style-type: none"> - ca. 50mm zand voor zandbed; - 300mm menggrauulaat 0/31,5; - 70mm onderlaag AC 22 base OL-B; - 50mm tussenlaag AC 16 bind TL-B; - 30mm SMA NL 88. |
| | aanbrengen asfaltconstructie <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60mm zand voor zandbed; - 300mm menggrauulaat 0/31,5; - 70mm onderlaag AC 22 base OL-B; - 50mm tussenlaag AC 16 bind TL-B; - 30mm SMA NL 88, kleur rood met zwarte bitumen. |
| | aanbrengen asfaltconstructie <ul style="list-style-type: none"> - ca. 600mm zand voor zandbed; - 300mm menggrauulaat 0/31,5; - 70mm onderlaag AC 22 base OL-B; - 50mm tussenlaag AC 16 bind TL-B; - 30mm SMA NL 88, kleur rood met zwarte bitumen. |
| | aanbrengen straatbakstenen keelmaat in halfsteensverband, kleur rood |
| | aanbrengen straatbakstenen keelmaat in kepeverband, kleur rood |
| | aanbrengen betonstraatstenen waalfmaat in halfsteensverband, kleur grijs |
| | aanbrengen betonstraatstenen waalfmaat in elleboogverband, kleur grijs |
| | aanbrengen betonstraatstenen keelmaat in halfsteensverband, kleur grijs |
| | aanbrengen betonstraatstenen keelmaat in elleboogverband, kleur grijs |
| | aanbrengen betonstraatstenen keelmaat in kepeverband, kleur grijs |
| | aanbrengen betondegels 300x300x55mm in blokeverband, kleur grijs |
| | aanbrengen T3 stenen 197x197x80mm in halfsteensverband, kleur grijs |
| | aanbrengen trommelstenen 80x80x60mm in halfsteensverband, kleur grijs |
| | aanbrengen vlakke grasbetondegels 400x400x120mm, kleur grijs, voorzien van één rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, t.b.v. verbreding 0,40m |
| | aanbrengen vlakke grasbetondegels 400x600x150mm, kleur grijs, voorzien van één rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, t.b.v. verbreding 0,60m |
| | aanbrengen vlakke grasbetondegels 400x600x150mm, kleur grijs, voorzien van rechte kopse kanten, t.b.v. verbreding |
| | aanbrengen molgoot 5 strek betonstraatstenen keelmaat kleur grijs |
| | aanbrengen visuele molgoot 5 strek (2 waterlagen) betonstraatstenen keelmaat kleur grijs |
| | aanbrengen straatkolk inl. kolkaansluiting PVC ø125mm |
| | aanbrengen stelconplaten 1,00x2,00m |
| | aanbrengen kunststof diamantkoppal, kleur zwart |

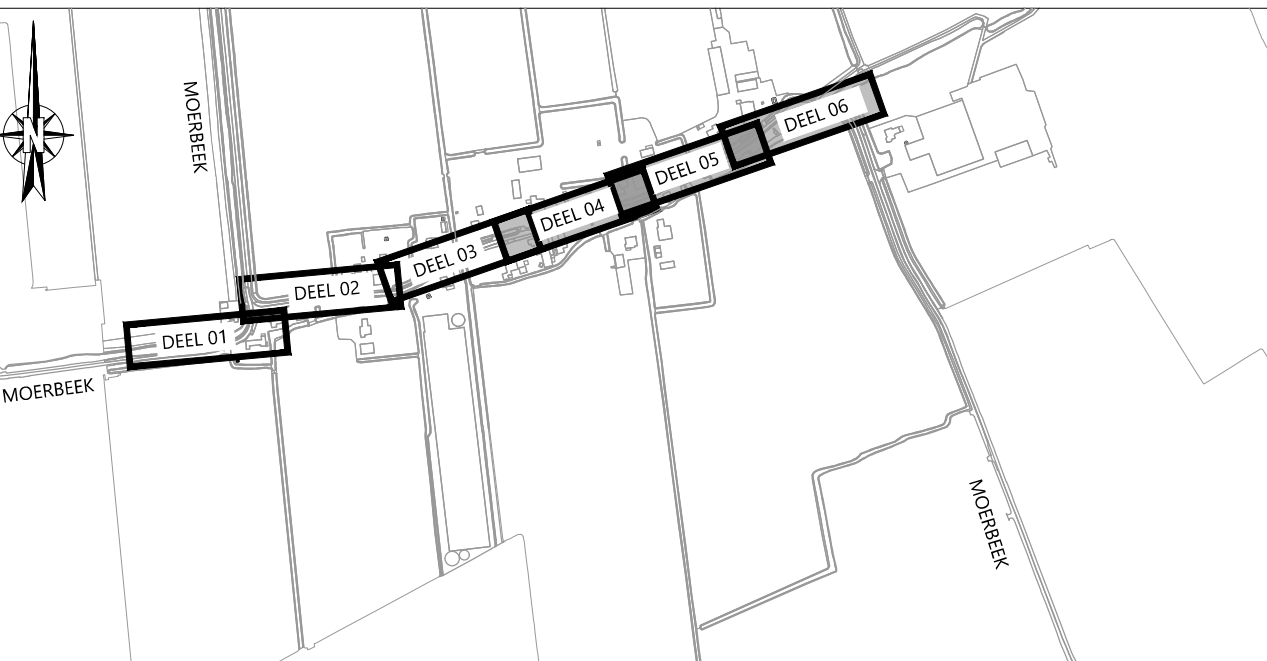

OVERZICHT

chaal n.v.t.

5									
4									
3									
2									
1	sbe	08-12-2025	Definitief					jda	
	GETEKEND	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING				GECONTR.	

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE HOLLANDS KROON

PROJECT:
HERINRICHTING EN LEVENSDUUR VERLENGEND
ONDERHOUD 2026 IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON

ONDERDEEL:

Situatie Moerbeek 't Veld

SCHAAL:

PROJECTNR: 21057253

TEKENINGNR: 5

FORMAAT: A0 BLAD: 02 v

Meer waarde aan ruimte

ms:logon(337 Default,S05-D01-21057253-ab

C:\kerst\stylo\cfs\beheer (P)\R Voorbereiding aanbesteding 2026 - Ontwerp\21 Tekeningen\117 Definitief\S05-D01-21057253-sbe-Maarbeek.dwg